

## PLANET IGS-5227X-4P2T



Cena celkem:

**22 459 Kč**  
**(bez DPH: 18 561 Kč)**

Běžná cena:

**24 704 Kč**

Ušetříte:

**2 246 Kč**

Kód zboží:

NETPLA2407

Part No.:

IGS-5227X-4P2T

Záruka:

60 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### PLANET IGS-5227X-4P2T

Průmyslový **PoE+** spravovatelný **L2/L3** přepínač, **6x 1000 Base-T M12** port (8pin X-coded Female), **1x M23** port (5pin A-coded Male), **4 PoE injektory IEEE 802.3af/at** (porty 3 až 6), až 36 W/port, napájecí výkon až 144 W (dle napájení), mobilní instalace dle EN50155.

Vodotěsný s krytím **IP67**, hliníková skříň, rozšířený rozsah pracovní teploty **-40 až +75 °C**, ESD ochrana do 6 kV, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, mobilní aplikace dle EN50155, **duální redundantní napájení DC 12-56 V (M23)**.

Konzole, Web, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, SSH v2, TLS v1.2, **L3 statický routing**, VLAN, IGMP v3, MLD v1/v2, 802.1x, RADIUS, TACACS+, **ERPS ring (ITU G.8032)**, Spanning tree, QoS, DHCP Snooping, agregace linek, diagnostika kabeláže, podpora **Modbus TCP** pro SCADA a HMI aplikace, 1588 v2 PTP (Precision Time Protocol), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), podpora Link Layer Discovery Protocol (LLDP), kompatibilní s Cisco Uni-directional link detekcí (UDLD), podpora **ONVIF** pro spolupráci s video IP dohledovými zařízeními.

## Ethernet Networking is Undoubtedly More Secure with PLANET Heavy-duty Switch

The advertisement features a central image of a PLANET heavy-duty switch with a blue and silver faceplate. The switch has six M12 ports (three orange and three silver) and a large M23 power input at the bottom. The background is a dark blue with a glowing shield icon and a lightning bolt striking a globe.

Technical specifications and features are highlighted in yellow boxes:

- IP67
- 75°C / -40°C
- Cyber Security
- 36W PoE
- RING
- 802.3at End-span 802.3af

Additional features are shown in a shield icon:

- Water-proof
- Vibration-proof

Input and output specifications are listed at the bottom:


- M23, 12V~54V DC Power Input
- M12 X-coded 10/100/1000BASE-T

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Verze přepínačů řady s rozšířeným teplotním rozsahem a **vodotěsným provedením s možností aplikace v dopravních prostředcích dle EN50155**.

Snadno se instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace). Jejich velkou předností je prodloužená střední doba mezi výskytem poruch (MTBF)!

Přepínače řady IGS-5227 jsou velmi robustní, odolné proti vodě se stupněm krytí IP67 a jsou konstruované v hliníkovém pouzdru, porty ethernet užívají speciální průmyslové vodotěsné konektory M12 s ochranami ESD proti elektrostatické elektřině.

# Railway Transmission System

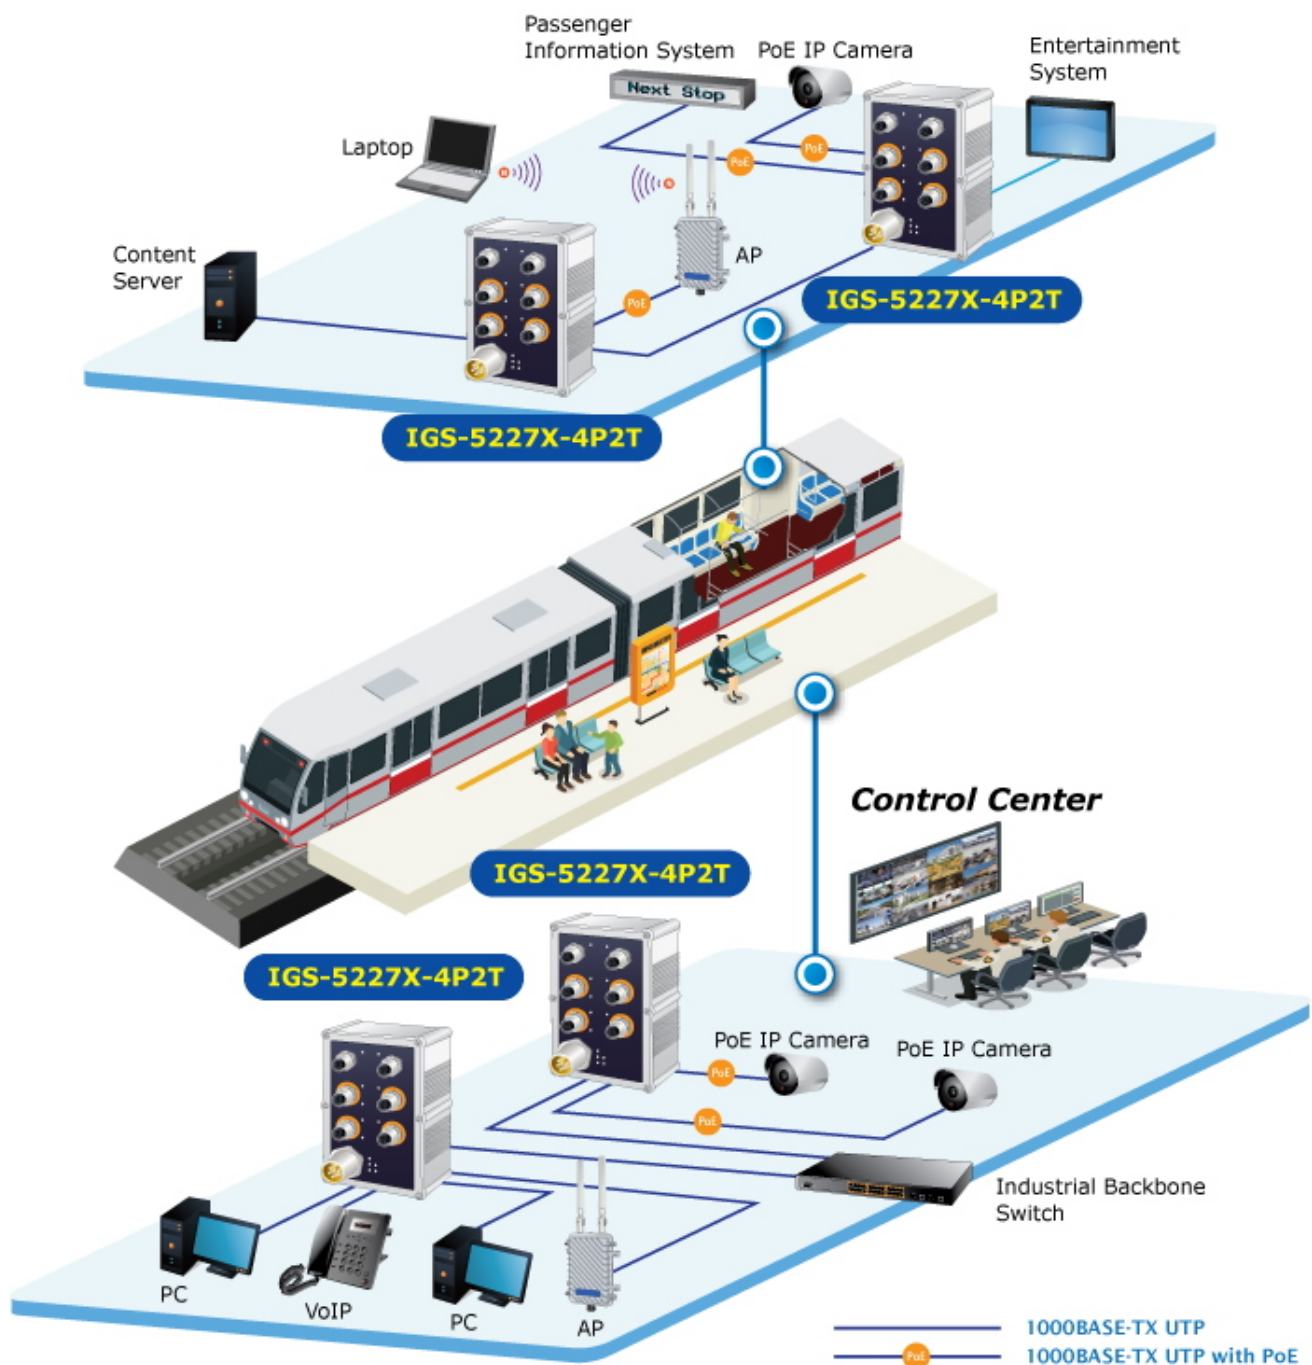

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 6x 1000 Base-T M12 (8pin X-coded Female), 1x M23 port (5pin A-coded Male)

**Paměť:** 8k MAC adres (autolearning a autoaging adres), buffer 4 Mb

**Propustnost:** sběrnice 12 Gbps, provozně 8,9 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9 kB

**Verze IP protokolu:** IPv4, IPv6

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** duální DC 12-56 V, redundantní, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení), celkový příkon do 6,7 W (bez PoE)

**Ochrana:** ESD do 6 kV, ochrana proti přepólování

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 163 x 103 x 68,2 mm

**Hmotnost:** 1151 g

**Funkce administrace:**

**Správa:** Konzole, Web, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, SSH v2, TLS v1.2

**Řízení přístupu:** Protokol ACL založený na IP a MAC, 256 pravidel

**L3 statický routing:** 32 pravidel, 8 VLAN rozhraní

**ACL filtr:**

1. IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy

2. MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy

**Priorizace provozu QoS:** 8 úrovní na základě striktní priority a WRR, priorizace provozu dle portu, DSCP/ToS v IP paketu, 802.1p priority nebo 802.1Q VLAN tagu

**Port shaper** řízení šířky pásma na vstupu a výstupu (Ingress Shaper a Egress Rate Limit) pro jednotlivé porty

**Podpora VLAN:**

3. 802.1Q tagged VLAN

4. až 4k VLAN skupin, až 4095 VLAN ID

5. Q-in-Q tunneling

6. Private VLAN Edge (PVE)

7. MAC-based VLAN

8. Protocol-based VLAN

9. VLAN Translation

10. Voice VLAN

11. GVRP

12. Multicast VLAN Registration (MVR)

**Spanning Tree Protocol:**

13. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree

14. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

15. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

**Port mirroring:** RX, TX, RX+TX, Many-to-1

**Agregace linek:** IEEE 802.3ad LACP, 3 skupiny po 2 portech

**Multicast IGMP:** IGMP v1/v2/v3, až 255 skupin, podpora režimu IGMP querier mode

**Autentizace připojených zařízení:** IEEE 802.1x (RADIUS), TACACS+, IP/MAC binding

**DHCP Snooping:** ano (blokace cizích DHCP serverů)

**LLDP:** ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

**Diagnostika kabeláže:** ano, stanovuje délku kabeláže a případnou vzdálenost k závadě

**PoE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** max. 144 W (dle napájení), IEEE 802.3at/af

16. 144 W pro DC 48-56 V

17. 90 W pro DC 18-47 V

18. 60 W pro DC 12-17 V

**Počet injektorů:** 4

**Typ napájení:** End-span

**Pokročilé funkce:**

19. PD Alive Check

20. automatická detekce napájeného zařízení

21. integrovaný scheduler pro plánované vypnutí napájených koncových prvků

22. monitorování a správa PoE

23. PoE extension

24. PoE Legacy režim

25. LLDP PoE Neighbors

26. detekce aktivity napájených zařízení pomocí ICMP (pokud není odezva, lze restartovat odpojením napájení)

**Průmyslové vlastnosti:**

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení (IEC-60068-2-27), krátkodobé zrychlení 50g, dlouhodobé 4g

---



IP67 Rugged Case

2 x Waterproof and Dustproof Gigabit M12


4 x Waterproof and Dustproof Gigabit PoE+ M12

12~56V DC Waterproof and Dustproof M23  
Redundant Power Input




## Waterproof for Hardened Environment

**-40°C ~ 75°C**


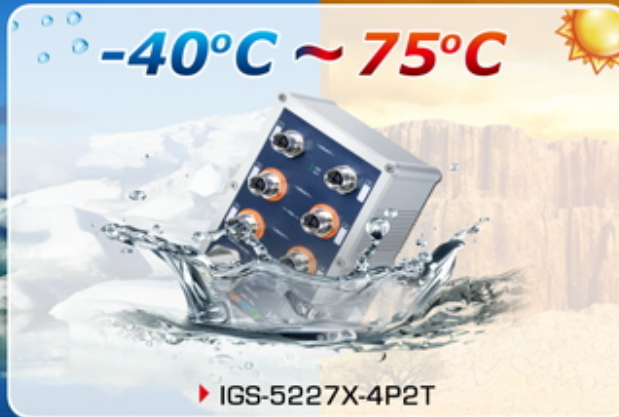


▶ IGS-5227X-4P2T



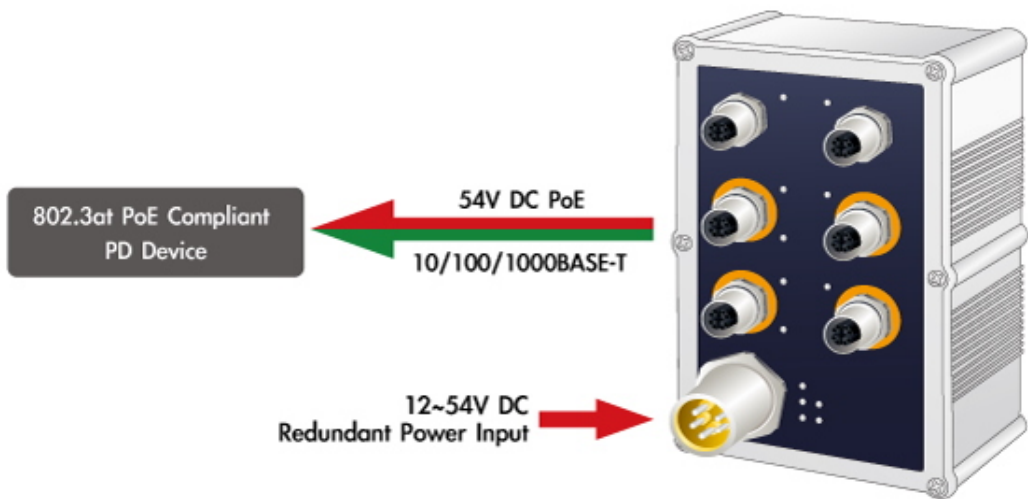


**12~54V DC to 54V DC PoE Power Boost**


**10/100/1000Mbps Ethernet Data Rate**

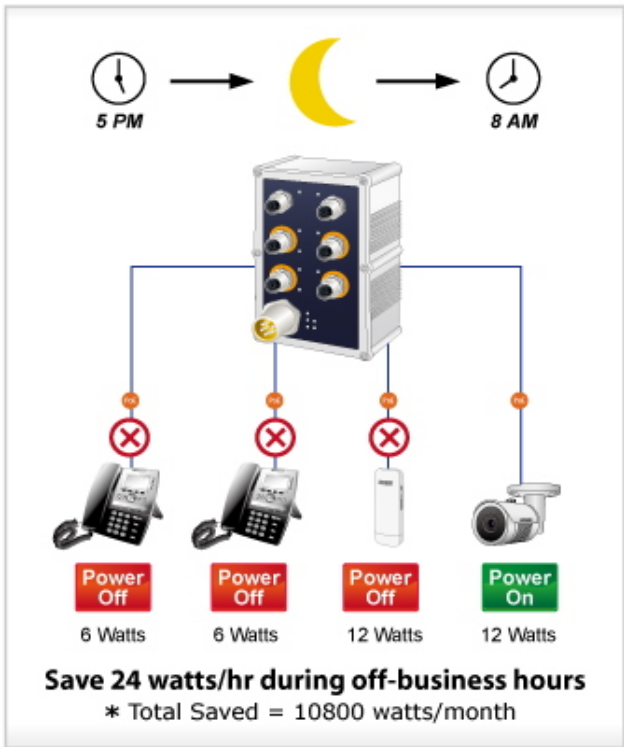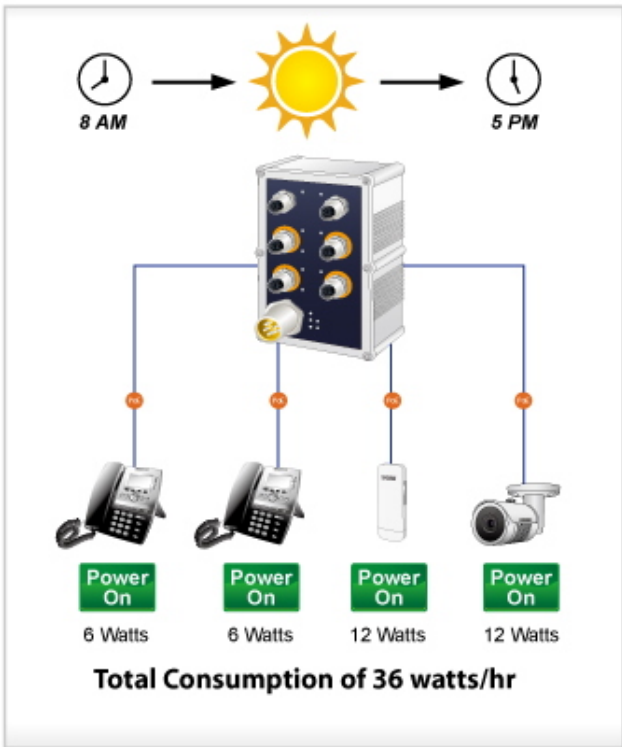

—●— 1000BASE-TX UTP with PoE

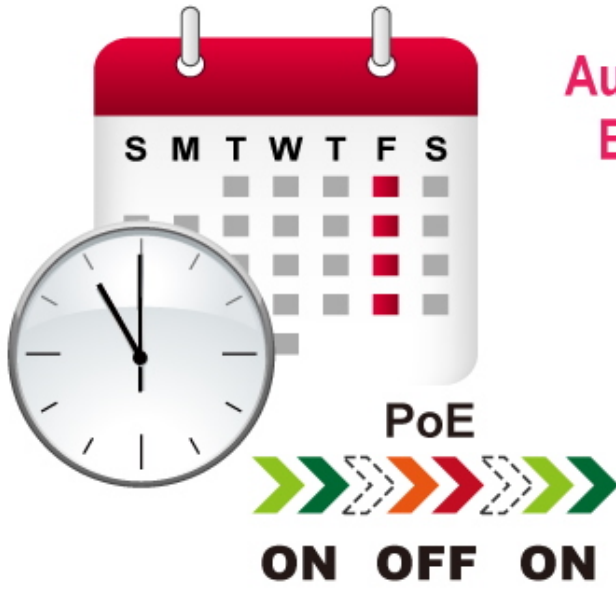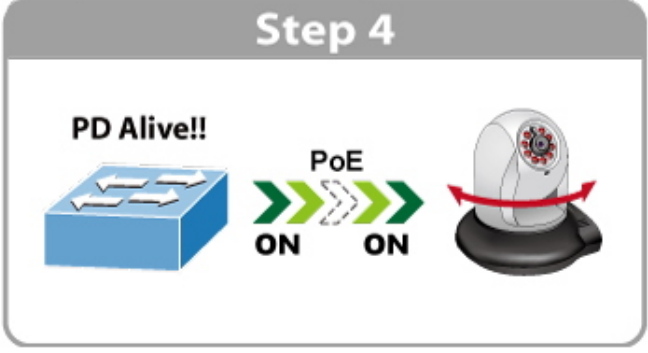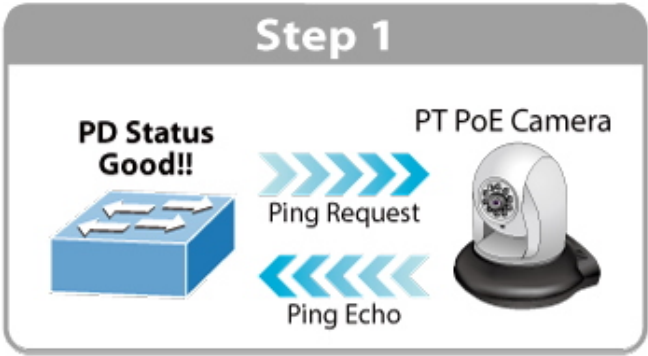


**Automatically Reboot Every Friday 23:00**

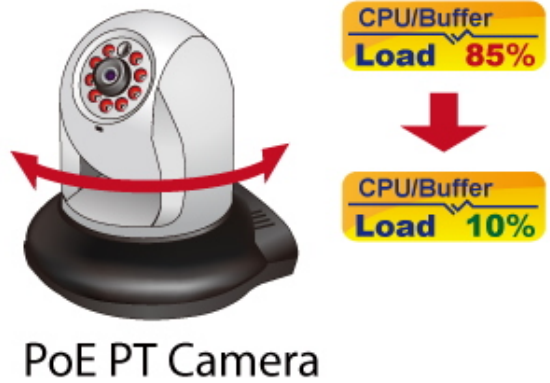

# SMTP/SNMP Trap Event Alert

IGS-5227X-4P2T

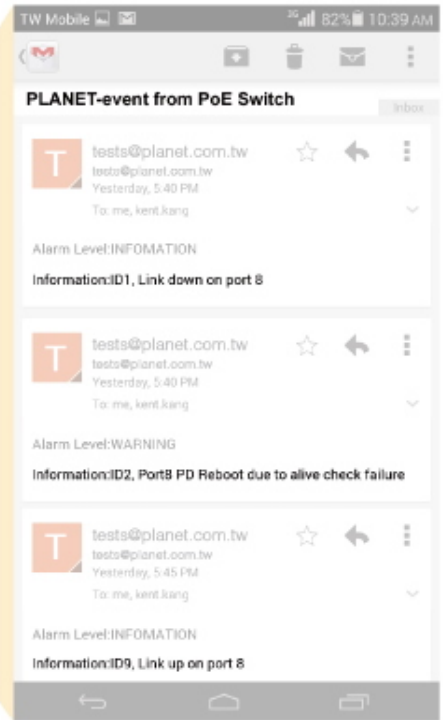



The top part of the image shows a screenshot of the 'ONVIF Device List' interface. The table below lists the devices:

Part	Status	Device Type	Device Name	Manufacturer	Model	IP Address	MAC address	Power Used [W]	Action
1	●	IP Camera	ICA-M3380P	PLANET	ICA-M3380P	192.168.0.138	a8-f7-e0-29-43-70	0W	[Icons]
2	●	IP Camera	ICA-M3380P	PLANET	ICA-M3380P	192.168.0.139	a8-f7-e0-29-43-71	0W	[Icons]
3	●	IP Camera	ICA-M3380P	PLANET	ICA-M3380P	192.168.0.140	a8-f7-e0-29-43-72	0W	[Icons]
4	●	IP Camera	P108	PLANET	P108	192.168.0.141	a8-f7-e0-29-43-73	0W	[Icons]
5	●	IP Camera	ICA-M3380P	PLANET	ICA-M3380P	192.168.0.142	a8-f7-e0-29-43-74	0W	[Icons]
6	●	IP Camera	ICA-M3380P	PLANET	ICA-M3380P	192.168.0.143	a8-f7-e0-29-43-75	0W	[Icons]


Below the screenshot is a diagram showing the IGS-5227X-4P2T switch connected to four ONVIF IP cameras and one ONVIF NVR via green RJ45 cables. A button labeled 'Add to ONVIF Device List' is shown next to the switch. The text 'ONVIF Switch IGS-5227X-4P2T' is also present.



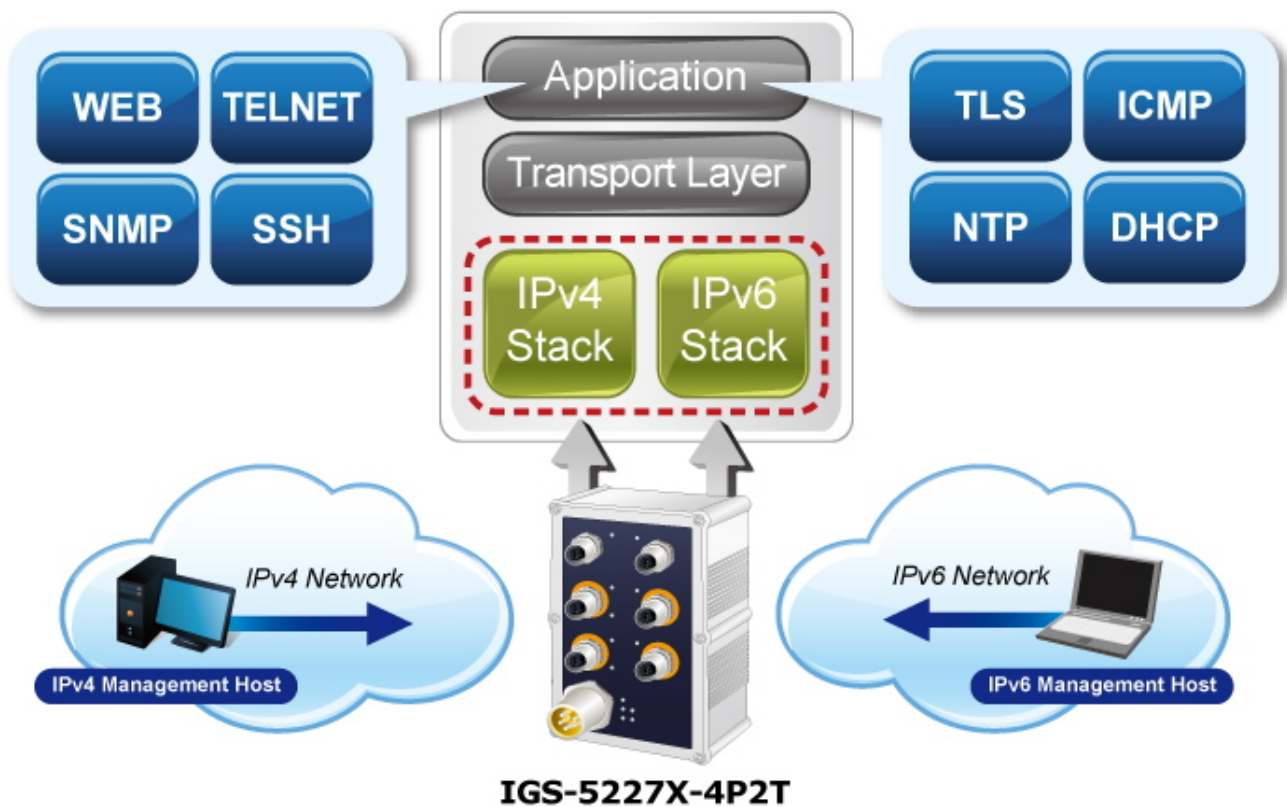

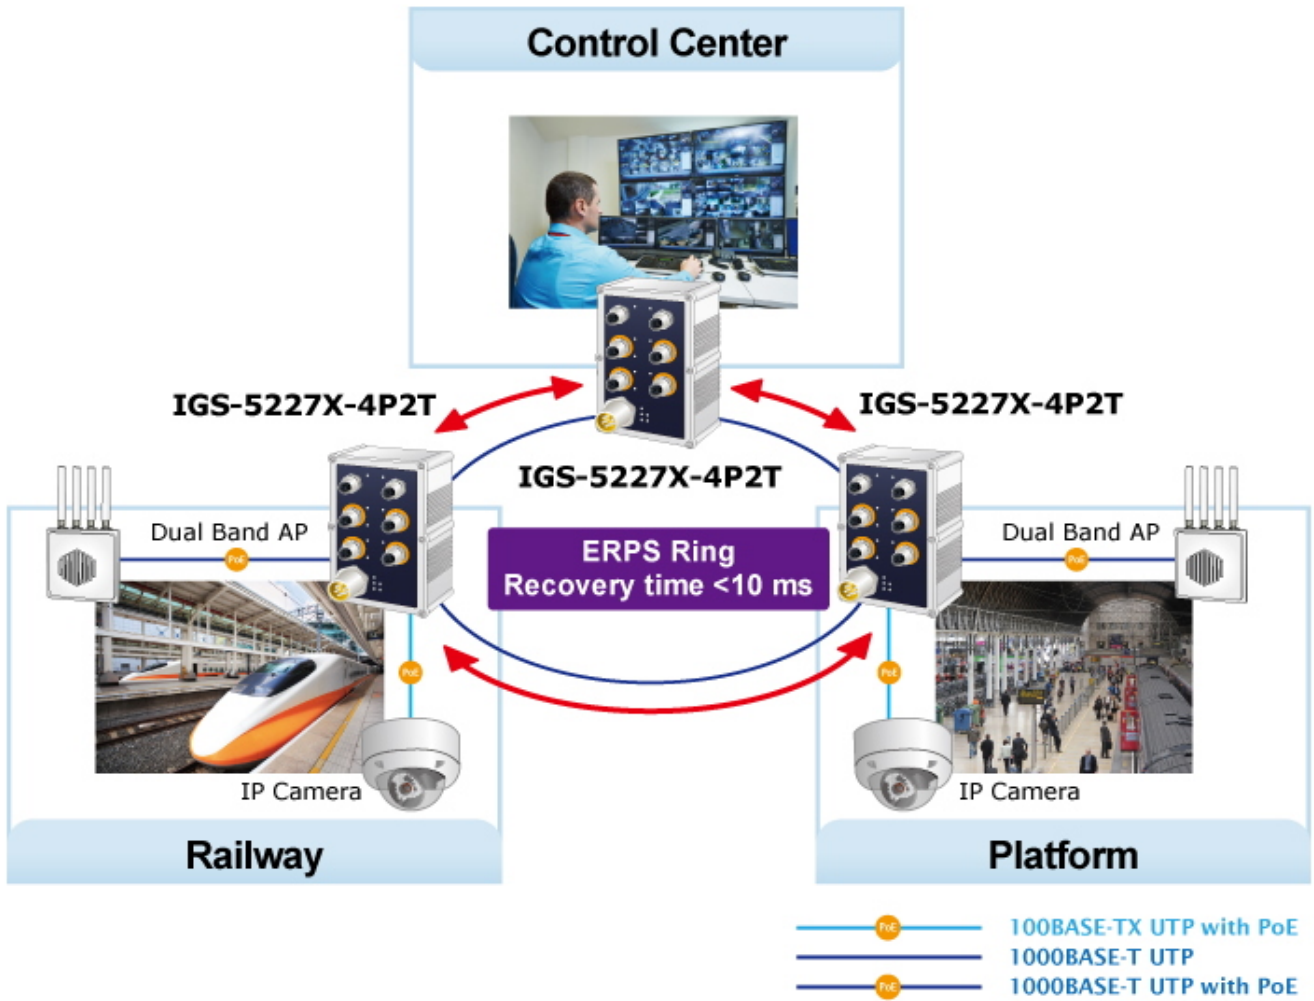

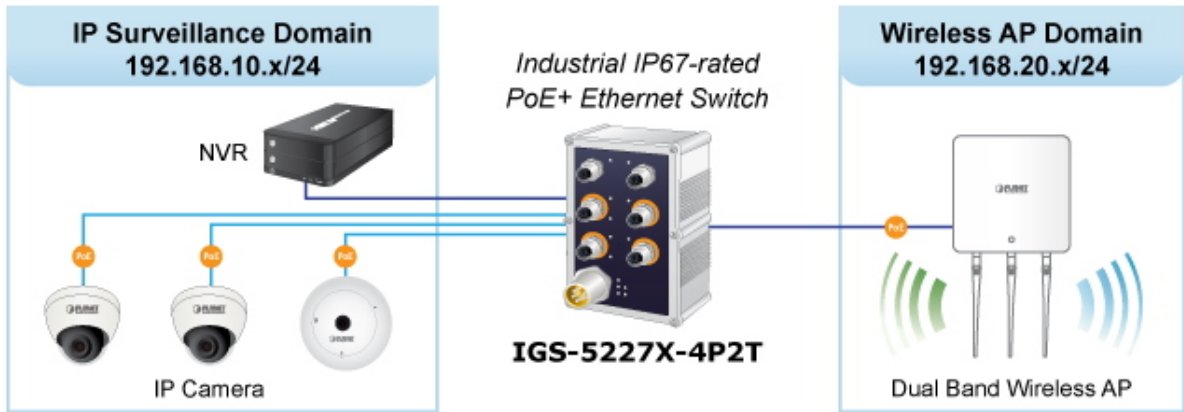

# Public Transmission System with L3 VLAN Routing and PoE Application



-  100BASE-TX UTP with PoE
-  100BASE-T UTP
-  100BASE-T UTP with PoE