

PLANET IGS-5225-8P4S-12V



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 16 810 Kč (bez DPH: 13 892 Kč) |
| Běžná cena: | 18 491 Kč |
| Ušetříte: | 1 681 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2439 |
| Part No.: | IGS-5225-8P4S-12V |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET IGS-5225-8P4S-12V

Administrovatelný IPv4/IPv6 přepínač s bezpečnostními funkcemi a podporou **PoE+ 8x 802.3at/af** (36 W/port max., budget až 240 W). **2x 1G SFP, 2x 2.5G SFP** (1000/2500 Base-X, kompatibilní s 100 Base-X), **8x RJ-45** 10/100/1000 Base-T, 1x RJ-45 sériový port (konzole RS-232)

Duální napájení v rozsahu **DC 12-54 V**, krytí **IP30**, hliníková skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, přepětová ochrana **ESD do 6 kV**, DI/DO (2x digitální vstup, 2x digitální výstup), 1x alarm (napájení), montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

Web/Telnet/SNMP(v1/v2c)/konzole management, **SSH v2, TLS v1.2, SNMP v3**, L3 statický routing (L2+), VLAN, 802.1Q, ACL filtr, QoS, bandwidth manager, řízení dle IP/MAC/Ethertype/protokol/VLAN/DSCP/802.1p filtrů, agregace linek LACP, IGMP v1/v2/v3, 802.1x, RADIUS, TACACS+, **Modbus TCP, ERPS Ring Data Recovery time <10ms (ITU-T G.8032), podpora 1588 PTP v2 Transparent Clock**, podpora **ONVIF** pro spolupráci s video IP dohledovými zařízeními.



Tato verze switche nabízí nově **funkce kybernetické bezpečnosti** a díky podporovanému protokolu Modbus TCP/IP lze switch snadno **integrovat do systémů SCADA, HMI** a dalších systémů. Mezi další **nové funkce** patří DHCP server, Unidirectional Link Detection (UDLD), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Remote Mirroring a další.



Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny **do náročných provozních podmínek** s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy.

Přepínače řady IGS se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x GbE RJ-45, 2x 1G SFP, 2x 2.5G SFP, 1x RJ-45 sériový port konzole

Paměť: 8k MAC adres, buffer 4 Mb

Propustnost: sběrnice 30 Gbps, provozně 22,32 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 kB

Verze IP protokolu: IPv4, IPv6

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: duální, redundantní, DC 12-54 V, příkon do 7,28 W bez PoE, max. 249 W (zdroj není součástí balení)

Ochrana: ESD do 6 kV DC

Provozní teplota: -40 až +75 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 152 x 107,3 x 76,8 mm

Hmotnost: 1,128 kg

Funkce administrace:

Správa: konzole, Web, Telnet, SNMP v1/v2c + podpora SSH v2, TLS v1.2, SNMP v3

Řízení přístupu: Protokol ACL založený na IP/MAC/Ethertype/protokol/VLAN/DSCP/802.1p, až 256 pravidel

L3 statický routing: 32 pravidel, 8 VLAN rozhraní

ACL filtr a bonding:

1. IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy a dalších příznaků
2. MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy a dalších příznaků
3. ACL dle Ethertype/protokol/VLAN/DSCP/802.1p

Priorizace provozu QoS: 8 úrovní, priorizace provozu dle portu, DSCP/ToS v IP paketu, 802.1p nebo 802.1Q značky (VLAN tag)

Podpora VLAN:

4. IEEE 802.1Q
5. až 4k VLAN skupin, až 4094 VLAN ID
6. Q-in-Q tunneling (802.1ad)
7. Private VLAN Edge (PVE)
8. Protocol-based VLAN
9. MAC-based VLAN
10. VLAN Translation
11. Voice VLAN
12. MVR (Multicast VLAN Registration)

13. GVRP

Spanning Tree Protocol:

14. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree

15. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

16. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

Port mirroring: RX, TX, RX+TX, many to one

Agregace linek: IEEE 802.3ad LACP/Static Trunk, 6 skupin po 4 portech na skupinu

Multicast IGMP: IGMP v1/v2/v3, až 255 skupin, podpora režimu IGMP querier mode

Autentizace připojených zařízení: IEEE 802.1x, Local/RADIUS, MAC + AAA RADIUS/TACACS+ klient

DHCP Snooping: ano (blokace cizích DHCP serverů)

LLDP: ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

Diagnostika kabeláže: ano (SFP-DDM - Digital Diagnostic Monitor)

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: max. 240 W (dle napájení), IEEE 802.3at/af

60 W maximum (pro DC 12 V napájecí vstup)

120 W maximum (pro DC 24 V napájecí vstup)

240 W maximum (pro DC 48-54 V napájecí vstup)

Napájení: DC 52-54 V (802.3at), max. 36 W/port; zpětně kompatibilní s 802.3af

Počet injektorů: 8

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

17. PD Alive Check

18. automatická detekce napájeného zařízení


19. integrovaný scheduler pro plánované vypnutí napájených koncových prvků

20. monitorování a správa PoE

21. PoE Extend režim




ERPS Ring for Video Transmission Redundancy

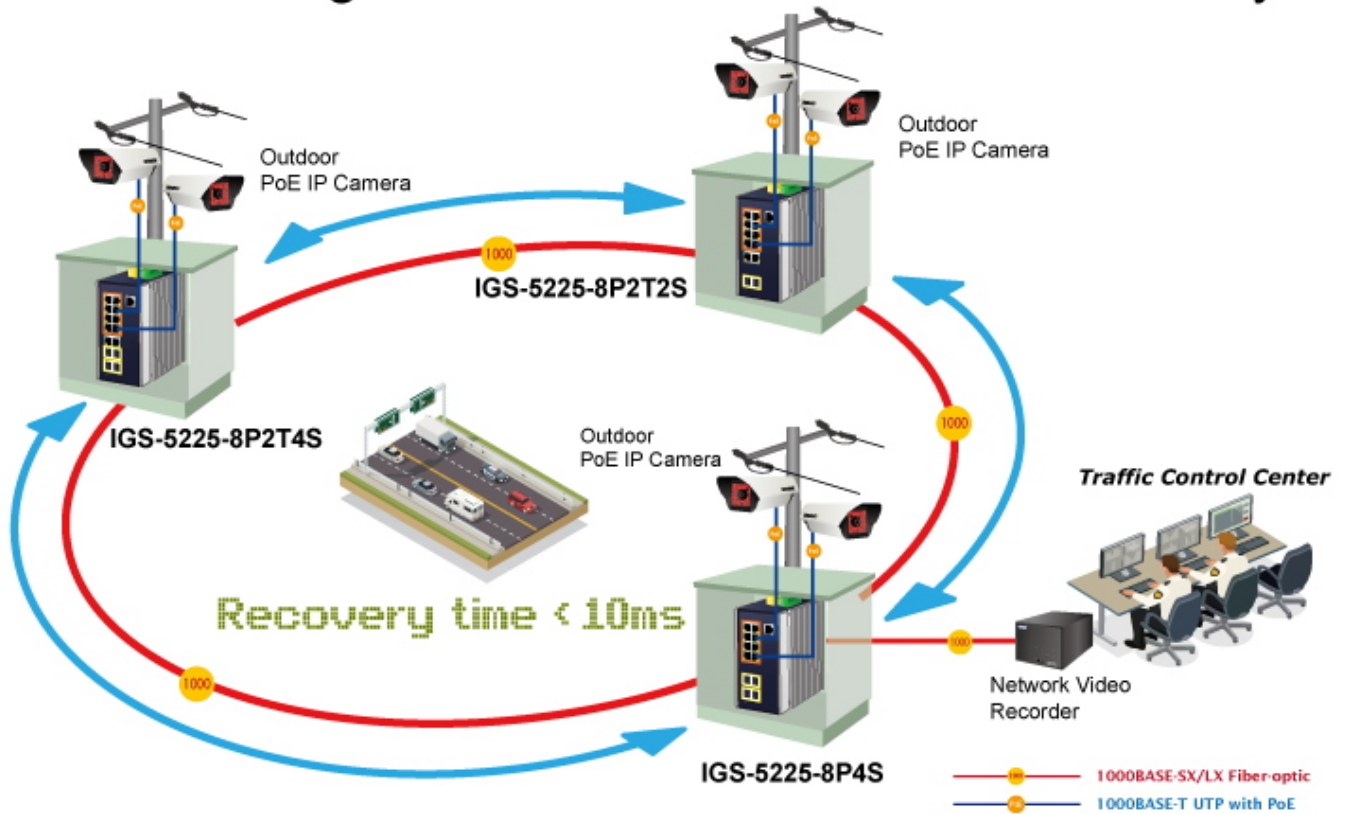

PoE PD Alive Check



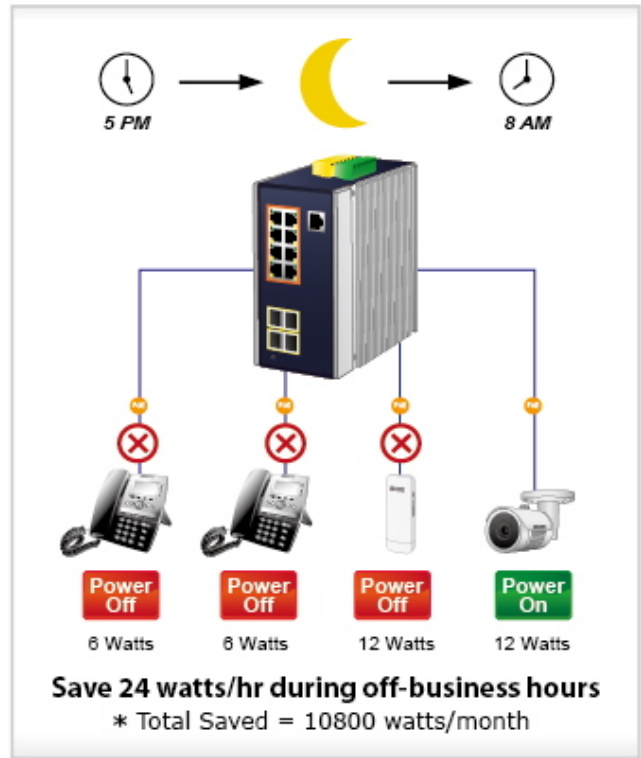

—●— 1000BASE-T UTP with PoE





Fault Alarm Feature



Digital Input



Digital Output



Add to ONVIF Device List
 eMap of ONVIF IP Camera Monitoring
ONVIF Switch
 IGS-5225-8P4S
 IP Camera IP Camera IP Camera NVR
ONVIF Device

| Port | Status | Device Type | Device Name | Manufacturer | Model | IP Address | MAC address | Private IP | Action |
|------|--------|-------------|-------------|--------------|----------|---------------|----------------|------------|--------|
| 1 | ● | IP Camera | KAM500P | PLANET | IGAS500P | 192.168.0.100 | aa77-c224-6578 | 80 | |
| 2 | ● | IP Camera | KAM500P | PLANET | IGAS500P | 192.168.0.101 | aa77-c224-6579 | 80 | |
| 3 | ● | IP Camera | KAM500P | PLANET | IGAS500P | 192.168.0.102 | aa77-c224-657a | 80 | |
| 4 | ● | IP Camera | KAM500P | PLANET | IGAS500P | 192.168.0.103 | aa77-c224-657b | 80 | |




IGS-5225 Series

Secure Management
 TLS_{v1.2} SNMP_{v3} SSH_{v2}

Time Synchronization in Network



SFP DDM (Digital Diagnostic Monitor)

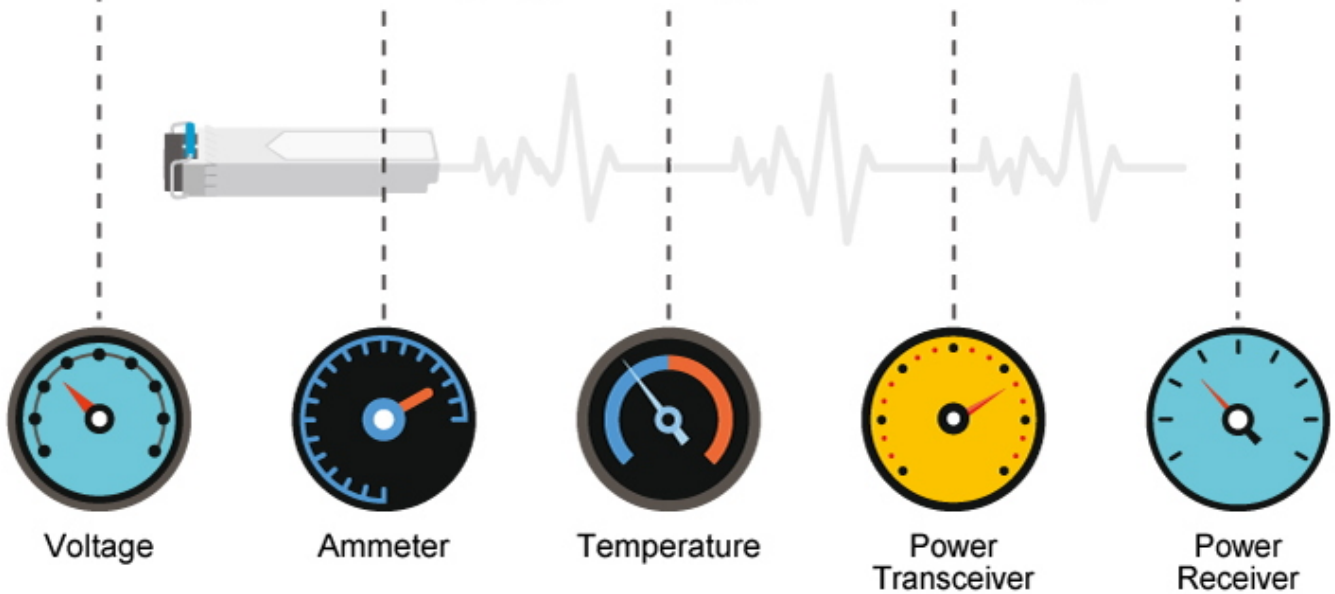



Extending Ethernet Distance

