

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 FLEX



Cena celkem:	<b>3 581 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 960 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 940 Kč</b>
Ušetříte:	<b>358 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1034
Part No.:	UVC-G5-Flex
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Protect G5 Flex

Kamera **UniFi Protect G5 Flex** poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlíšení 2688 x 1512 při 30 fps** s možností nočního vidění.

Kamera podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**. Balení **neobsahuje PoE injektor**.


Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Kompaktní 2K HD PoE kamera (interiér & exteriér)
- 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)
- Úhel záběru: 102,4° horizontálně, 54,9° vertikálně, 120,6° diagonálně
- IR přísvit (noční režim) s dosahem až 6 m
- AI detekce událostí (umělá inteligence)
- Videokompresce H.264
- Mikrofon (lze vypnout)
- Krytí IPX4 + IK04 (antivandal)
- PoE napájení
- Montáž: stolní (desktop), nástěnná, na sloup, stropní (v balení), kabelová (prodává se samostatně)
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect (verze 2.2.7 nebo 2.7.28 a novější (web) / 1.10.0 a novější (iOS & Android))

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.\*

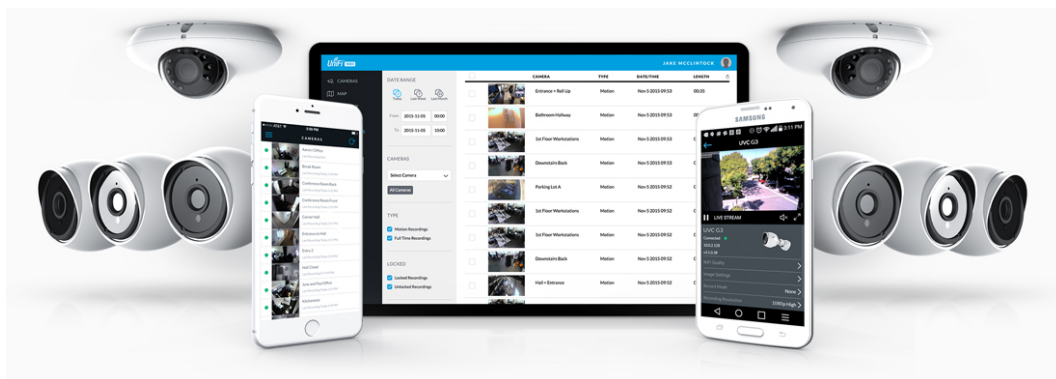

[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení snímače:** 5 Mpx

**Snímací čip:** 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1512 px

**Snímková rychlost:** max. 30 fps

**IR přísvit:** ano, do 6 m (20 ft)

**Objektiv:** pevný

**Rozhraní:** 1 × RJ-45 10/100 Mbps

**Video komprese:** H.264

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, integrovaný mikrofon

**Napájení:** PoE 37-57 V DC

**Pracovní teplota:** -20 až +40 °C

**Hmotnost:** 170 g

**Rozměry:** 107,5 × 48 × 48 mm

## WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

## Pozor:

Kamera není určena do otevřeného prostoru. Instalace je možná pouze v chráněném prostředí (například do podhledu, pod střechu atd.). Pro instalaci do otevřeného prostoru je možné použít Ubiquiti Profesionální nástěnné držáky IPIUBT0003 a IPIUBT0004, které naleznete v souvisejících produktech.

**Manuál (montážní návod):**



<https://dl.ui.com/qig/uvc-g5-flex.pdf>

---

**Datasheet:**



[https://dl.ui.com/ds/uvc-g5-flex\\_ds.pdf](https://dl.ui.com/ds/uvc-g5-flex_ds.pdf)


---

*\*Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.*

---





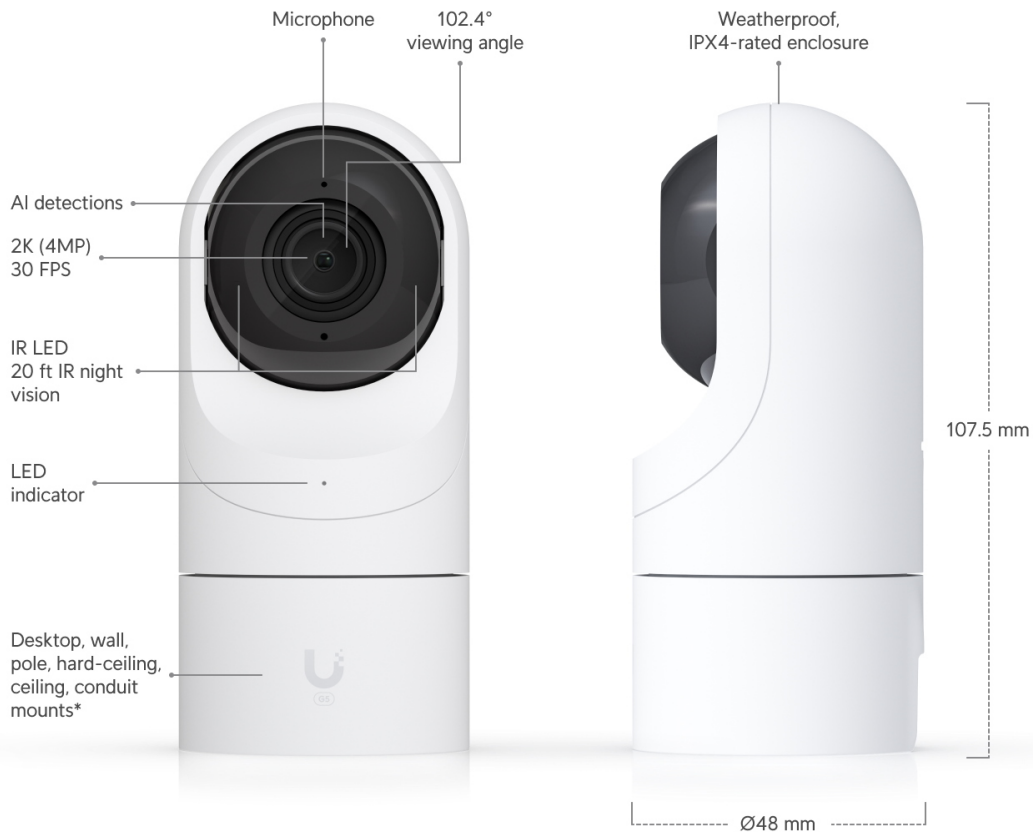

\* Ceiling and conduit mounts sold separately.

