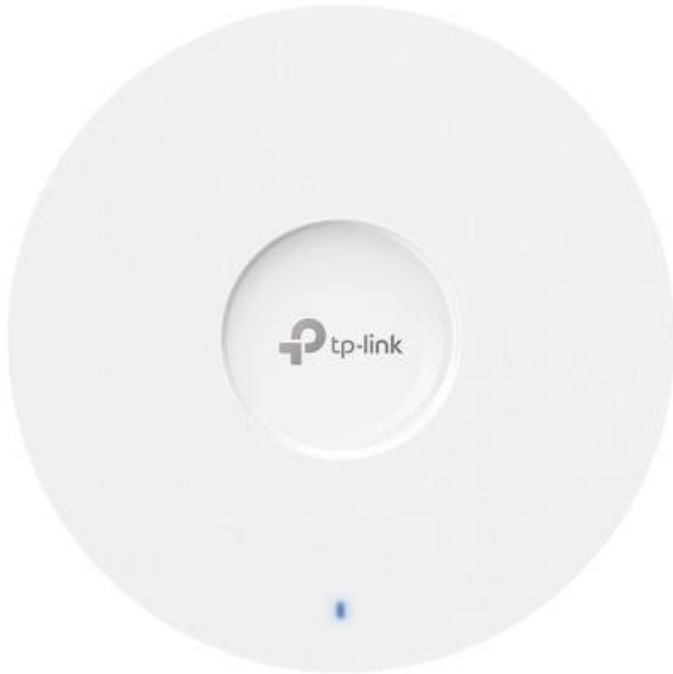


**TP-LINK EAP683 UR**

Cena celkem:	<b>5 799 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 793 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 379 Kč</b>
Ušetříte:	<b>580 Kč</b>
Kód zboží:	NARTPL1167
Part No.:	EAP683 UR
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****TP-Link EAP683 LR**

Dvoupásmový stropní access point s podporou **Wi-Fi 6 (802.11ax)** zajišťuje spolu s technologií **MU-MIMO** špičkové dvoupásmové připojení s celkovou propustností **5952 Mb/s** při rychlosti 1148 Mb/s v pásmu **2,4 GHz** a 4804 Mb/s v pásmu **5 GHz**. Jednotka pokryje Wi-Fi signálem plochu **až 185 m<sup>2</sup>**.

Přístupový bod podporuje jak **PoE+** napájení, tak napájení adaptérem **DC 12 V**. Elegantní vzhled a jednoduché uchycení na stěnu nebo strop usnadňuje nasazení a zvyšuje flexibilitu.

Napájecí adaptér ani PoE injektor **není** součástí balení.

- **Ultrarychlá Wi-Fi 6 (AX6000):** Rychlost 1148 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 4804 Mb/s v pásmu 5 GHz.
- **Vysoce efektivní Wi-Fi 6:** Více připojených zařízení může využívat rychlejší připojení.
- **Centralizovaná cloud správa:** Systém Omada SDN spravuje celou síť lokálně nebo z cloudu prostřednictvím webového uživatelského rozhraní nebo aplikace Omada.
- **Bezproblémový roaming:** Videostreamy ani hlasové hovory nejsou ovlivněny při pohybu uživatele mezi jednotlivými přístupovými body.
- **Omada Mesh:** Umožňuje bezdrátové připojení mezi přístupovými body pro větší dosah a flexibilní nasazení.
- **Podpora PoE:** Podporuje napájení přes Ethernet (PoE+ 802.3at) pro flexibilní nasazení a instalaci.
- **2,5 Gigabit Ethernet:** Přístupový bod je vybaven 2,5Gb/s RJ-45 portem pro zvýšení propustnosti.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Wi-Fi standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

**Rychlost datového přenosu:** 2,4 GHz - 1148 Mbit/s, 5 GHz - 4804 Mbit/s

**Anténa:** 4× 4 dBi + 4× 5 dBi integrovaná anténa

**Porty:** 1× 2,5 Gbps RJ-45

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Zabezpečení:** WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise, podpora 802.1X

**Podpora PoE:** ano, 802.3at

**Rozměry:** 220 × 220 × 32,5 mm