

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 DOME 3PACK



Cena celkem:	<b>13 768 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 378 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>15 145 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 377 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1056
Part No.:	UVC-G5-Dome-3
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### Ubiquiti UniFi Protect G5 Dome 3pack

#### Balení obsahuje tři kamery Ubiquiti G5 Dome.

Kamera **UniFi Protect G5 Dome** poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 2688 × 1512 při 30 fps** s možností nočního vidění.

Kamera podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**. Balení neobsahuje PoE injektor.


- 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)
- Úhel záběru: 102,4° horizontálně, 71,4° vertikálně, 134,3° diagonálně
- IR přísvit (noční režim) s dosahem až 10 m
- Vylepšený dynamický rozsah
- Videokompresce H.264 a MJPEG
- Mikrofon + reproduktor (mikrofon lze softwarově vypnout)
- Krytí IPX4 + IK08 (antivandal)
- PoE napájení
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect (verze 2.2.7 nebo 2.7.18 a novější (web) / 1.10.0 a novější (chytrý telefon))

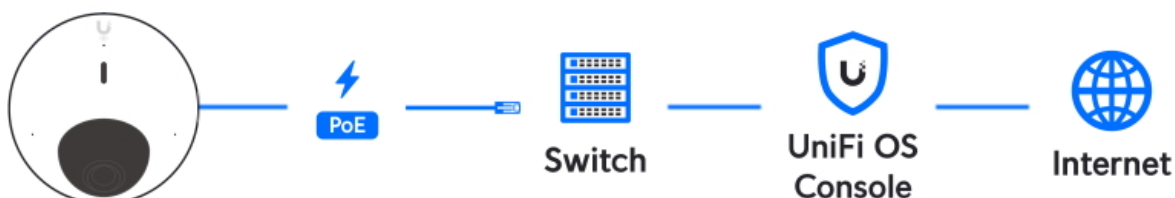

---

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.\*

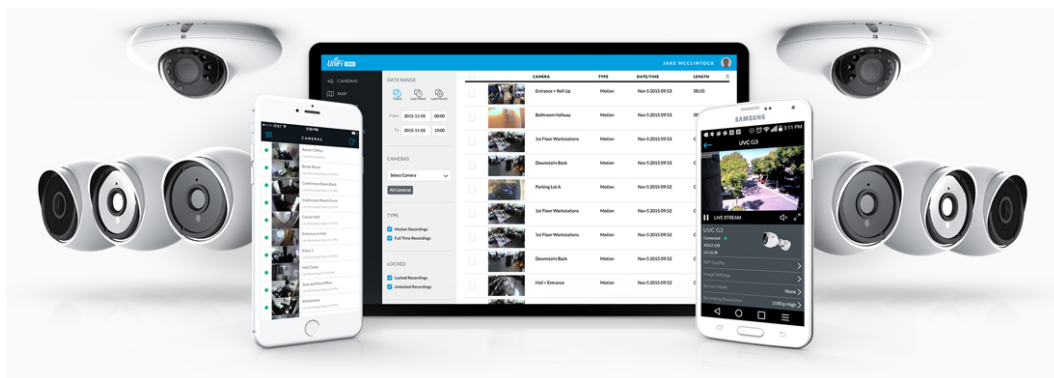

[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení snímáče:** 5 Mpx

**Snímací čip:** 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1512 px

**Snímková rychlost:** max. 30 fps

**IR přísvit:** ano, do 10 m

**Objektiv:** pevný

**Rozhraní:** 1× RJ-45 10/100 Mbps

**Video komprese:** H.264, MJPEG

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, mikrofon + reproduktor

**Napájení:** PoE 37–57 V DC

**Pracovní teplota:** -20 až +40 °C

**Hmotnost:** 370 g (390 g s držákem)

**Rozměry:** 109,2 × 109,2 × 64,5 mm

---

## WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

---

\*Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.

**Porovnání Ubiquiti UniFi Protect G5 Dome s G4 Dome:**

