


## PLANET UTP CAT5E

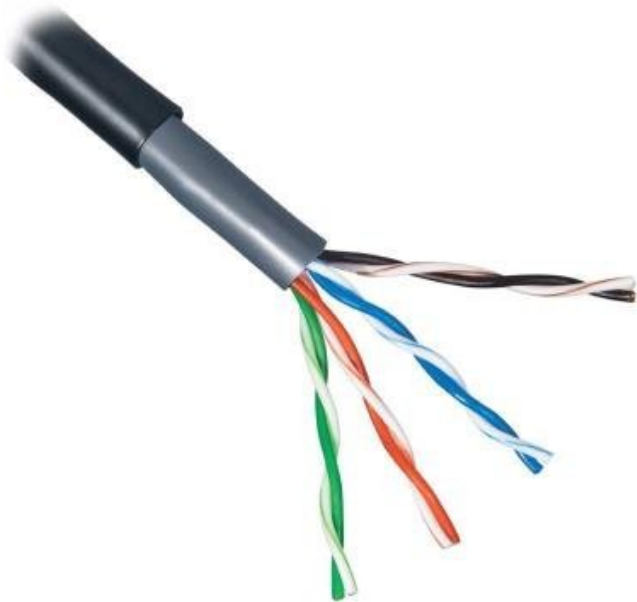

Cena celkem:	<b>9,64 Kč</b> <b>(bez DPH: 7,97 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10,60 Kč</b>
Ušetříte:	<b>0,96 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1007m
Part No.:	KAB-UTP5E-D-PVCPE-P-M
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET UTP Cat5e

Čtyřpárový UTP kabel kategorie **Cat5e**, cena za metr, odmotává se z 1km špulky, dvouplášťová izolace (**PVC a PE**). Kabel je také **odolný proti UV záření** a díky odolnosti vůči teplotám až **do -40 °C** je vhodný pro venkovní použití.

Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4

**Vodič:** Cu, AWG 24

**Izolace vodičů:** HDPE

**Vnější izolace:** dvojitá (obvodová PE, vnitřní PVC)

**Průměr kabelu:** 5,3 mm

**Hmotnost:** 34 g/m

**Průměr izolace vodičů:** 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

**Nehořlavost:** CM

**Balení:** metráž

**Potisk:** průmyslové standardy

**Barevné značení:** na všech vodičích, černá vnější izolace

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100 ±15 Ω

**Kapacitance max.:** 57 nF/km

**Stejnoseměrný odpor max.:** 93 Ω/km

**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max:** 5 %  
**Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max.:** 330 pF/100 m  
**Zpoždění mezi páry max:** 45 ns/100 m  
**Rychlost šíření signálu:** 66 % c

---



[Specifikační leták](#)